# Instrução Técnica - Nº0230

# Recondutorar Rede Secundária - Condutor NU para Multiplexado

ENERGISA/GTCD-IT/Nº230/2018

## SUMÁRIO


**1- OBJETIVO ..... 7**
**2- APLICAÇÃO ..... 7**
**3- PREMISSAS ..... 7**
**4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA ..... 7**
**5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS ..... 7**
5.1- Exibir Geral ..... 7
5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 7 e 8 ..... 11
**6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS ..... 12**
**7- INDICADORES ..... 12**
**8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE ..... 12**
**9- VIGÊNCIA ..... 13**
**10- APROVAÇÃO ..... 13**

## LEGENDA

| IDENTIFICADOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|
| COI | Centro de Operação Integrado |
| DAC | Dispositivo de Abertura com Carga |
| EPC | Equipamento de Proteção Coletivo |
| EPI | Equipamento de Proteção Individual |
| ICA | Instrução de Controle Ambiental |
| LDAT | Linha de Distribuição de Alta Tensão |
| LDBT | Linha de Distribuição de Baixa Tensão |
| LDMT | Linha de Distribuição de Média Tensão |
| N/A | Não se Aplica |
| NR | Norma Regumentadora |

## VERSÃO DO DOCUMENTO

**Este documento foi preparado por:**

| NOME DO COLABORADOR | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|
| Ricardo Machado de Moraes | ricardo.moraes@energisa.com.br |
| Augustin Gonzalo Abreu Lopez | augustin@energisa.com.br |

**Recursos envolvidos nas Reuniões:**

| NOME DO COLABORADOR | EMPRESA | CONTATO (EMAIL) |
|---|---|---|
| Marcelo Foreze | SUMMA | mimforeze@uol.com.br |
| Amilton Jose de Souza Correa | EMG/ENF | amilton.correa@energisa.com.br |
| France Jones Cunha Cruz | EMG/ENF | france.jones@energisa.com.br |
| Marcelo Campos de Carvalho | EMG/ENF | marcelocampos@energisa.com.br |
| Pedro Fracetti | EMG/ENF | fracetti@energisa.com.br |
| Rildo Goncalves Barroso | EMG/ENF | rildo@energisa.com.br |
| Rogerio Soares da Silva | EMG/ENF | rogerio.soares@energisa.com.br |
| Andre Luiz Trindade de Souza | EMS | andre.souza@energisa.com.br |
| Thiago Henrique Carvalho Santana | EMT | thiago.santana@energisa.com.br |
| Vanildo Costa Cavalcante | EPB/EBO | manutencao@energisa.com.br |
| Augusto Duarte Moreira | ESE | augusto.moreira@energisa.com.br |
| Cassiano Michel Laurentino da Silva | ESE | cassiano.silva@energisa.com.br |
| Gideone de Jesus | ESE | gideone.jesus@energisa.com.br |
| Odilon Rabelo de Souza Neto | ESE | odilon.rabelo@energisa.com.br |
| Sidneia Lira Cavalcante | ESE | sidneia@energisa.com.br |
| Ademir Cavalcante e Silva | ESS | ademir.silva@energisa.com.br |
| Juscelio Moreira Vieira | ESS | juscelio.vieira@energisa.com.br |
| Antonio Soares Junior | ETO | antonio.soares@energisa.com.br |
| Haroldo Carvalho de Aguiar | ETO | haroldo.aguiar@energisa.com.br |
| Jose Neto Rodrigues Paes | ETO | jose.paes@energisa.com.br |
| Rogerio Teodoro de Oliveira | ETO | rogerio.teodoro@energisa.com.br |
| Thalyson Medeiros da Silva | ETO | thalyson.silva@energisa.com.br |
| Wallyson Barreira de Sa | ETO | wallyson.sa@energisa.com.br |
| Marcos da Cruz Barbosa | EMT | marcos.cruz@energisa.com.br |
| Sidney Tavares da Silva | EMT | sidney.silva@energisa.com.br |
| Fernanda Pedrosa Vieira | EPB/EBO | fernanda.vieira@energisa.com.br |
| Alan José Gomes dos Santos | ETO | alan.santos@energisa.com.br |
| Edson Araujo Muniz | ETO | edson.muniz@energisa.com.br |
| Laelson Virgilio da Silva | EPB/EBO | laelson@energisa.com.br |
| Lucas Bonfim de Souza | ESE | lucas.bonfim@energisa.com.br |
| Allana Lopes | ESS | allana.lopes@energisa.com.br |

| | | |
|---|---|---|
| Bruno Ribeiro Carneiro Silva | ETO | bruno.carneiro@energisa.com.br |
| Lazaro Pinto da Costa | ETO | lazaro.costa@energisa.com.br |
| Wanderly Jesus de Oliveira | ETO | wanderly.oliveira@energisa.com.br |


**Versões:**

| VERSÃO | DATA | REVISADO POR |
|---|---|---|
| 0000 | 06/12/2018 | Ricardo Campos Rios |

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

## IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

| NÍVEL | DETALHAMENTO |
|---|---|
| CATEGORIA | Négócio |
| MACROPROCESSO | Gerir Manuntenção |
| PROCESSO | Realizar Manutenção de Redes de MT_BT |
| SUBPROCESSO | Executar Manutenção Programada |
| ATIVIDADE | Recondutorar Rede Secundária - Condutor NU Para Multiplexado |

# 1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de recondutoramento de rede secundária - condutor nu para multiplexado.

# 2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se aos profissionais das equipes de, manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem intervenções nas linhas de distribuição de baixa tensão (LDBT).

# 3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados (considerando vãos com duas estruturas de apoio e condutor leve ): 05 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): 120 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

# 4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

# 5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

## 5.1- Exibir Geral

1. De posse da planta (ipad, mapa, croqui, etc) identificar local a ser substituído o condutor.

2. Executar tarefas preliminares:
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;
3. Verificar condições dos postes para trabalhos:
   3.1- Engastamento;
   3.2- Apodrecimento;
   3.3- Erosão;
   3.4- Trincas e rachaduras;
4. Verificar condições das estruturas.
   4.1- Corrosão;
   4.2- Fixação;
   4.3 Trincas e rachaduras;
   4.4- Podridão;
5. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo um colaborador por poste ficando o ultimo poste de puxada sem colaborador (até a necessidade).
6. Içar balde de lona com ferramental.
7. Soltar todas as ligações existente na rede (ramais de service, IP) a ser substituído o condutor.
8. Soltar amarrações de ancoragem no primeiro poste e apoio nos outros postes existente entre as duas ancoragens.
9. Colaborador que está no primeiro poste solta jumper's e condutor.
10. Retirar todos os condutores fase deixando somente o neutro (servirá de cabo guia).
11. Em redes com estruturas de apoio intercaladas entre as de ancoragem colocar uma bandola em cada poste.

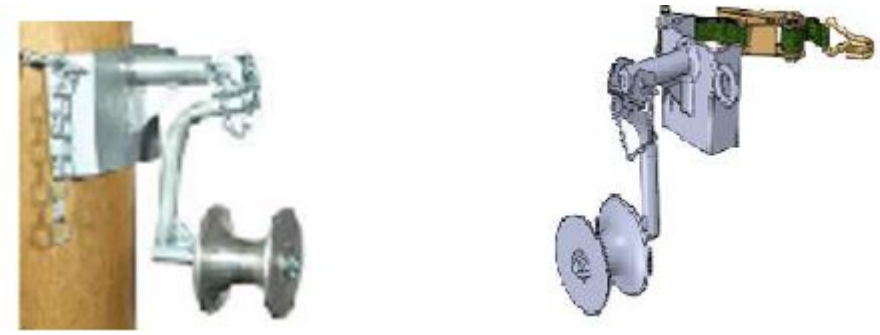

Figura 1: bandola para lançamento de cabos

12. Não havendo posibilidade de uso de cesta aérea posicionar um eletricista em cada poste.
13. Instalar cavalete para acomodar a bobina de condutor (sendo lance pequeno e com possibilidade de medir o comprimento do condutor a ser utilizado não se faz necessário).
14. Utilizar cabo do neutro como guia e amarrar cabo multiplexado no mesmo.
15. Lançar condutor passando pelas bandolas em todas as estruturas existentes até ponto de ancoragem.
16. Na estrutura de ancoragem, içar alças e deixar no isolador roldana da armação secundária (neutro) ou (instalar porca olhal com manilha sapatilha).
17. Içar condutor e encabeçar na alça preformada que esta na armação secundária.

    17.1- Deixar condutor suficiente para futuro jumper.

    17.2- Para final de rede fazer arremate do condutor deixando os para futuras ligações dos ramais de serviços, rabichos.

    17.3- Para estruturas com jumper's deixar sobra de condutor.

    17.4- Isolar pontas dos condutores com fita de alta fusão e isolante.
18. Tencionar condutor tirando excesso cortar e amarrar no poste que será tracionado (primeiro poste).
19. Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo no poste que será tracionado o condutor.
20. Instalar estropo no poste o mais próximo do ponto de ancoragem.

***NOTA:***

1. Instalar dinamômetro no estropo.

21. Içar e instalar guincho portátil (talha) no dinamômetro.
22. Içar esticadores de condutor no balde de lona.
23. Içar condutor e tencionar retirando excesso de flexa (feito puxada por colaborador do solo).

24. Instalar esticador no condutor neutro.
25. Instalar guincho portátil no esticador e tracionar colocando no condutor o peso de acordo com projeto.
26. Encabeçar definitivamente o condutor na estrutura de ancoragem com alça preformada no isolador roldana.

    26.1- Deixar condutor suficiente para fechar jumper.
27. Retirar guincho portátil.
28. Retirar esticadores e descer pelo balde de lona.
29. Retirar e descer o guincho portátil.
30. Retirar e descer dinamômetro e estropo.
31. Nas estruturas de apoio, retirar condutor das bandolas e instalar no grampo de suspenção (ou isolador roldana).

    31.1- Para afastar fases do neutro utilizar a cunha de madeira (também para fazer as conexões dos rabichos de ligação para os ramais de serviço.

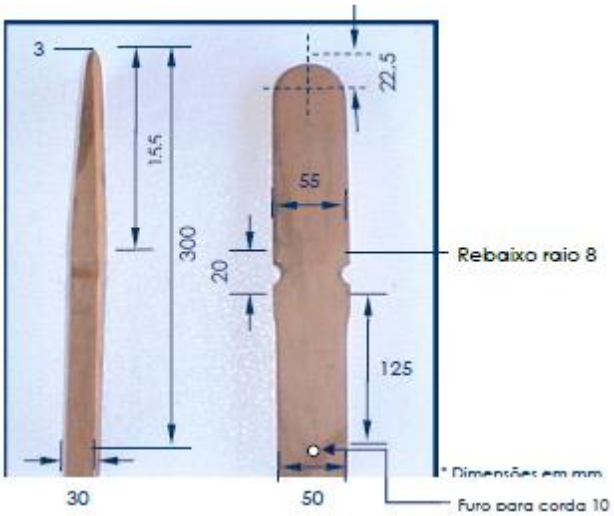


Figura 2: Cunha de madeira

32. Após amarrar retirar as cunhas de madeira e descer pelo balde de lona.
33. Retirar e descer as bandolas.
34. Retirar armações secundárias retsantes no poste sem utilização.
35. Descer armaçõpes secundárias para o solo.
36. Recolher e enrolar cabos retirados.
37. Refazer ligações dos ramais de serviço existentes assim como as IP's.
38. Descer o balde de lona com ferramental.
39. Desfazer tarefas preliminares.

## 5.2- Identificar os Riscos: 1, 2, 7 e 8

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | - Lesão muscular; | | - Abalroamento; Colisão; | 12 |
| 2 | | - Queda de ferramenta e materiais; | | - Movimentação indesejada do veículo; | 13 |
| 3 | | - Choque elétrico; | | - Localização incorreta;<br>- Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações));<br>- Deixar de considerar pontos importantes da tarefa;<br>- Falha na programação;<br>- Avaliação errônea; | 14 |
| 4 | | - Arco voltaico; | | - Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa; | 15 |
| 5 | | - Presença de tensão na rede de distribuição; | | - Pessoal insuficiente; | 16 |
| 6 | | - Material incompleto ou inadequado; | | - Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas; | 17 |
| 7 | | - Queda de escada; | | - Rompimento de condutores; | 18 |
| 8 | | - Queda do eletricista; | | - Curto-circuito; | 19 |
| 9 | | - Atropelamento; | | - Ataque de insetos animais. | 20 |
| 10 | | - Deslocamento de ferramentas e materiais; | | - Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante) | 21 |
| 11 | | - Queda do eletricista do veículo; | | | |

## 6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

| NOME | QUANTIDADE |
|---|---|
| Metro | 01 |
| Cunha de Madeira para abertura do multiplex | 02 |
| Cavalete para bubina de cabo | 01 |
| Bandolas | Adequada |
| Dinamômetro | 01 |
| Guincho portátil | 03 |
| Esticador de conductor | 03 |
| Estropo | 03 |
| Corda de 15 mts | 03 |
| Balde de lona | 01 |
| Alicate universal | 01 |
| Chave de fenda | 01 |
| Marreta | 01 |
| Encerado de lona 2x2 | 01 |
| EPIs e EPC's adequados | Adequada |

## 7- INDICADORES

| DESCRIÇÃO | META | FÓRMULA | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

| SGQ | VERSÃO DA NORMA | VALOR | PRAZO | RESPONSÁVEL |
|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 9- VIGÊNCIA

| DATA IMPLANTAÇÃO | STATUS | DATA DA ÚLTIMA REVISÃO | DATA DA PRÓXIMA REVISÃO | DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2018 | Vigente | - | 18/06/2027 | - |

## 10- APROVAÇÃO

| NOME DO VALIDADOR | CARGO DO VALIDADOR | ASSINATURA DO VALIDADOR | DATA |
|---|---|---|---|
| Thiago Martins de Morais | Gerente DCMD-ESE | PDF | 27/12/2018 |
| Christiano Ventura | Gerente DCMD-EPB/EBO | | |
| Fernando Espindula Corradi | Gerente DCMD-EMS | | |
| Luiz Moreto Vicentin Junior | Gerente DCMD-ESS | | |
| Roger Toledo Gissoni | Gerente DCMD-EMT | | |
| Alberto Alves Cunha | Gerente DCMD-ETO | | |
| Alfredo João de Brito | Gerente DCMD-EMG/ENF | | |
| Fabio Lancelotti | Gerente DEOP – EMG/ENF | | |
| Rodrigo Brandao Fraiha | Gerente DEOP - EMT | | |
| Fabricio Sampaio Medeiros | Gerente DEOP – EBO/EPB | | |
| Wilton Chaves de Barros Leal | Gerente DEOP – ESE | | |
| Stevon Schettino | Gerente DEOP – ESS | | |
| Guilherme Damiance Souza | Gerente DEOP - ETO | | |
| Thiago Ribeiro Kussano | Gerente DEOP - EMS | | |