APROVADO
GTD
APROVADO

INSTRUÇÃO TÉCNICA – Nº0356
Confirmar Dados de Placas dos Equipamentos

ENERGISA/GTCD-IT/Nº356/2018

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 7
2- APLICAÇÃO 7
3- PREMISSA 7
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUENCIA DE TAREFAS 8
5.1- Identificar os Riscos: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20 e 21 11
6- EQUIPAMENTOS 11
7- SISTEMAS 11
8- INDICADORES 12
9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
10- VIGÊNCIA 12
11- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
COI	Centro de Operação Integrado
DAC	Dispositivo de Abertura com Carga
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se Aplica
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (E-MAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (E-MAIL)
Marcelo Foreze	SUMMA	mimforeze@uol.com.br
Amilton Jose de Souza Correa	EMG/ENF	amilton.correa@energisa.com.br
France Jones Cunha Cruz	EMG/ENF	france.jones@energisa.com.br
Marcelo Campos de Carvalho	EMG/ENF	marcelocampos@energisa.com.br
Pedro Fracetti	EMG/ENF	fracetti@energisa.com.br
Rildo Goncalves Barroso	EMG/ENF	rildo@energisa.com.br
Rogerio Soares da Silva	EMG/ENF	rogerio.soares@energisa.com.br
Andre Luiz Trindade de Souza	EMS	andre.souza@energisa.com.br
Thiago Henrique Carvalho Santana	EMT	thiago.santana@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br
Augusto Duarte Moreira	ESE	augusto.moreira@energisa.com.br
Cassiano Michel Laurentino da Silva	ESE	cassiano.silva@energisa.com.br
Gideone de Jesus	ESE	gideone.jesus@energisa.com.br
Odilon Rabelo de Souza Neto	ESE	odilon.rabelo@energisa.com.br
Sidneia Lira Cavalcante	ESE	sidneia@energisa.com.br
Ademir Cavalcante e Silva	ESS	ademir.silva@energisa.com.br
Juscelio Moreira Vieira	ESS	juscelio.vieira@energisa.com.br
Antonio Soares Junior	ETO	antonio.soares@energisa.com.br
Haroldo Carvalho de Aguiar	ETO	haroldo.aguiar@energisa.com.br
Jose Neto Rodrigues Paes	ETO	jose.paes@energisa.com.br
Rogerio Teodoro de Oliveira	ETO	rogerio.teodoro@energisa.com.br
Thalyson Medeiros da Silva	ETO	thalyson.silva@energisa.com.br
Wallyson Barreira de Sa	ETO	wallyson.sa@energisa.com.br
Marcos da Cruz Barbosa	EMT	marcos.cruz@energisa.com.br
Sidney Tavares da Silva	EMT	sidney.silva@energisa.com.br
Fernanda Pedrosa Vieira	EPB/EBO	fernanda.vieira@energisa.com.br
Alan José Gomes dos Santos	ETO	alan.santos@energisa.com.br
Edson Araujo Muniz	ETO	edson.muniz@energisa.com.br
Laelson Virgilio da Silva	EPB/EBO	laelson@energisa.com.br
Lucas Bonfim de Souza	ESE	lucas.bonfim@energisa.com.br
Allana Lopes	ESS	allana.lopes@energisa.com.br

Bruno Ribeiro Carneiro Silva	ETO	bruno.carneiro@energisa.com.br
Lazaro Pinto da Costa	ETO	lazaro.costa@energisa.com.br
Wanderly Jesus de Oliveira	ETO	wanderly.oliveira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	29/02/2019	Ricardo Campos Rios
0001	17/02/2020	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Confirmar Dados de Placas dos Equipamentos

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever o passo a passo para execução do procedimento de confirmação dos dados de placas dos equipamentos.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se as equipes de eletricistas de operação e as equipes de fiscalização de obras de manutenção e construção das empresas do Grupo Energisa e contratadas, que realizem inspeções nas redes de distribuição de média tensão e baixa tensão (LDMT e LDBT).

3- PREMISSA

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): adequado;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 – Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablet, mapa, croqui etc.), identificar o poste onde está instalado o equipamento;
2. Executar tarefas preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

3. Identificar a placa de identificação;
4. Equipamento transformadores: 4.1- Número de série;
   4.2- Ano fabricação; 4.3- Potência em KVA;
   4.4- Norma regulamentadora – NBR 5440/14; 4.5- Fases;
   4.6- Impedância;
   4.7- Tipo de isolação;
   4.8- Volume de isolação (óleo); 4.9- Tipo de óleo;
   4.9- Esquemas de ligação (primário e secundário); 4.10- Tap primário (esquemas para alteração);
   4.11- Identificação de tap primário e secundário (quando o comutador for externo e na ligação secundária de monofásicos);
   4.12- Tipo de enrolamento primário e secundário (material utilizado); 4.13- Massa total;
   4.14- Fabricante;
   4.15- Tensão nominal;
5. Equipamentos Religadores:
   5.1- Fabricante;
   5.2- Tipo de equipamento;
   5.3- Modelo;

5.4- Número de série;

5.5- Ano fabricação;

5.6- Tensão de alimentação;

5.7- Tensão nominal;

5.8- Frequência;

5.9- Tipo de isolação;

5.10- Peso total;

5.11- Norma regulamentadora – NBR 8177/83;

5.12- Faixa de variação dos dispositivos de abertura e fechamento;

5.13- Corrente de partida e carga dos dispositivos de abertura e fechamento;

5.14- Volume de óleo ou peso do gás de isolação;

5.15- Pressão nominal do gás;

5.16- Pressão de alarme e religamento;

5.17- Peso total;

6. Reguladores de tensão:

6.1- Fabricante;

6.2- Número de série;

6.3- Tipo de equipamento;

6.4- Ano fabricação;

6.5- Modelo;

6.6- Norma regulamentadora - NBR 11809/91;

6.7- Potência nominal;

6.8- Número de fases; 6.9- Tensão nominal;

6.10- Corrente nominal;

6.11- Frequência;

6.12- Resfriamento;

6.13- Tipo e volume de óleo; 6.14- Esquema de ligação; 6.15- Tensão de alimentação;

6.16- Regulação (número de degraus); 6.17- Massa do tanque e acessórios; 6.18- Massa total;

6.19- Identificação de taps primários e secundários;

7. Chaves de seccionadoras de manobra secas, monofásica e ou tripolar:

7.1- Fabricante;

7.2- Tipo de equipamento;

7.3- Modelo;

7.4- Número de série;

7.5- Ano fabricação;

7.6- Tensão nominal;

7.7- Frequência;

7.8- NBI;

7.9- Peso total;

7.10- Norma regulamentadora – NBR 7571/11;

7.11- Corrente nominal.

8. Equipamento chaves seccionadoras com câmara de extinção a óleo ou gás:

8.1- Fabricante;

8.2- Tipo de equipamento;

8.3- Modelo;

8.4- Número de série;

8.5- Ano fabricação;

8.6- Tensão nominal;

8.7- Frequência;

8.8- Tipo de isolação;

8.9- Norma regulamentadora;

8.10- Volume de óleo ou peso do gás de isolação;

8.11- Pressão nominal do gás;

8.12- Peso total;

8.12- Corrente nominal.

9. Registrar todos os dados de placa do equipamento;

10. Desfazer tarefas preliminares.

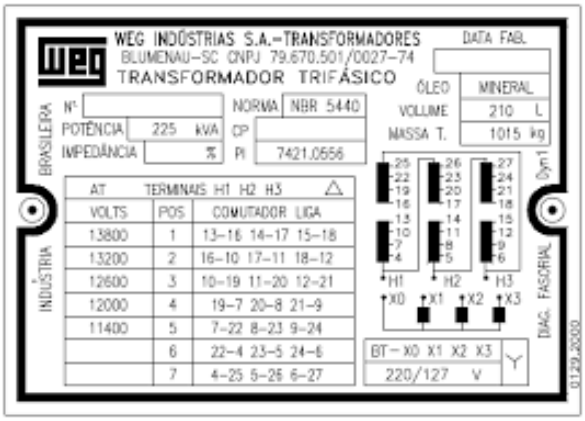

Figura 1: Imagem meramente ilustrativa

5.1- Identificar os Riscos: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Material para anotação	Adequada
Binóculos	01
EPIs e EPC's adequados	Adequada

7- SISTEMAS

NOME	TRANSAÇÃO/NOME DE TELA

N/A	N/A

8- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

9- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/03/2019	Obsoleto	-	01/03/2022	-
01/03/2019	Vigente	17/02/2020	17/02/2025	Alterado os itens 2, 3 e 10.

11- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Anderson Rabelo Ros	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF PDF	27/03/2020
Fabio Lancelotti	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP – ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP - EMS		

/