Instrução Técnica

Instalar Dispositivo de Proteção Contra Surto de Tensão em Quadro de Medição do Grupo B

ENERGISA/GTCD-IT/Nº347/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO 7
5.1- Instalar DPS 7
5.1.1- Instalar DPS em caixas de medição ou quadro de múltiplas unidades 7
5.1.2- Aplicação do DPS com disjuntor de proteção antes do medidor 8
5.1.3- Aplicação do DPS com disjuntor de proteção depois do medidor 8
5.2- Finalizar Instalação do DPS 9
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 9
7- INDICADORES 9
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 9
9- VIGÊNCIA 10
10- APROVAÇÃO 10

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se Aplica
DPS	Dispositivo de Proteção contra Surto
NR	Norma Regulamentadora
NDU	Norma de Distribuição Unificada
PRODIST	Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Paulo Victo Nascimento de Souza	EPB/EBO	paulo.nascimento@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	18/12/2018	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Dispositivo de Proteção contra Surto de Tensão em Quadro de Medição do Grupo B

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais das equipes das áreas comerciais e de sinergia, informações e instruções específicas para instalação do DPS em unidades consumidoras do Grupo B.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, envolvidos com a tarefa de analisar solicitações de ressarcimento requeridas por unidades consumidoras do Grupo B.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 30 min. / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  o NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  o Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente..

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NDU-025 - Atendimento, Análise e Parecer sobre Ressarcimento de Danos Elétricos (ENERGISA/GCRT-NRM/Nº159/2018);
- Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST - Módulo 9.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS – RESULTADO ESPERADO

5.1- Instalar DPS

5.1.1- Instalar DPS em caixas de medição ou quadro de múltiplas unidades

1. Fazer a sinalização do local de trabalho;
2. Realizar o APR (Análise Preliminar de Risco);
3. Verificar a ausência de tensão, na caixa metálica ou padrão de múltiplas unidades consumidoras em padrão metálico, utilizando detector de tensão de bolso;
4. Desligar o disjuntor de proteção da unidade consumidora;
5. Romper o lacre da tampa da caixa de medição;
6. Abrir a caixa de medição com ferramentas adequadas, segurar a tampa com firmeza em seguida apoiá-la no solo;
7. Identificar os condutores fases e neutro e verificar ausência de tensão utilizando detector de tensão de bolso ou voltímetro;
8. Fixar o DPS na grade interna da caixa de medição;
9. (⏚) Interligar o lado de aterramento do DPS ao condutor de aterramento do padrão de entrada;
10. Interligar o lado linha (**L**) do DPS ao lado carga do Disjuntor de proteção;
11. Ligar o disjuntor de proteção da unidade consumidora;
12. Confirmar a presença de tensão na unidade consumidora;
13. Recolocar a tampa e fechar a caixa de medição;
14. Aplicar o lacre na tampa da caixa de medição;

5.1.2- Aplicação do DPS com disjuntor de proteção antes do medidor

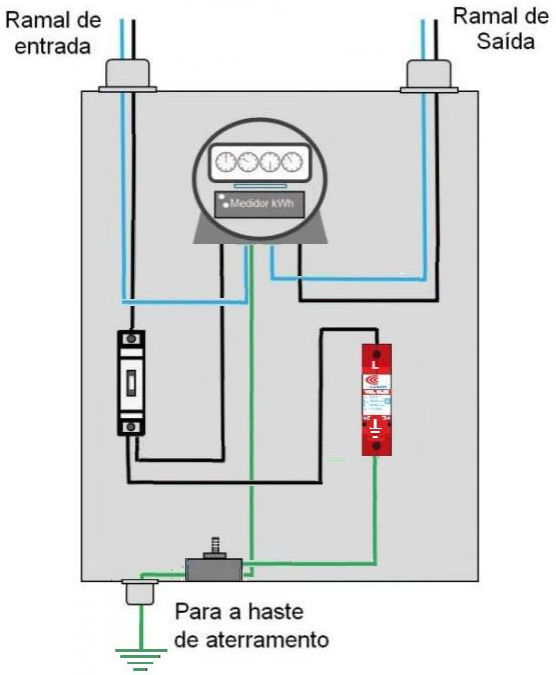

Figura 1: Exemplo de instalação com o disjuntor antes do medidor

5.1.3- Aplicação do DPS com disjuntor de proteção depois do medidor

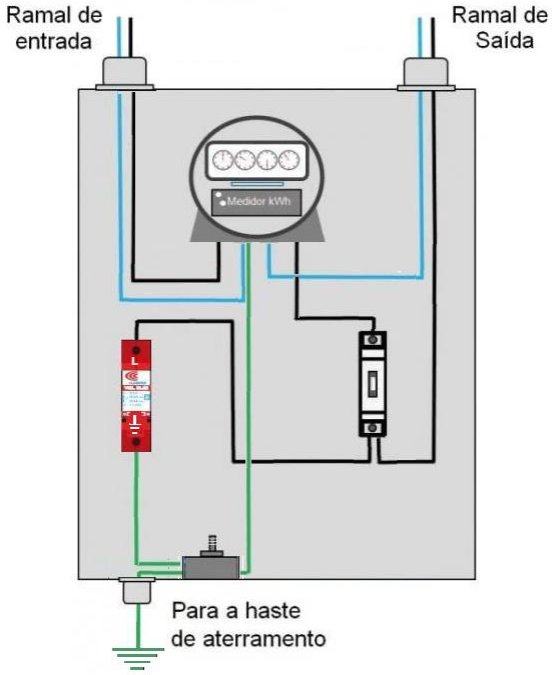

Figura 2: Exemplo de instalação com o disjuntor depois do medidor

5.2- Finalizar Instalação do DPS

1. Recolher os resíduos, tais como pedaços de fios, fita isolante e outros e colocá-los em recipiente próprio disponibilizado no veículo;
2. Recolher a sinalização do local de trabalho.

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	TRANSAÇÃO/NOME DE TELA
Descrição	**Quantidade**
Capacete de proteção com jugular	01
Óculos de proteção lente escura ou transparente conforme a atividade	01
Balaclava antichama	01
Fardamento retardante a chamas	01
Luva de vaqueta	01 par
Luva de cobertura	01 par
Luva de borracha, isolada conforme tensão de cada empresa da Energisa	01 par
Botina de Segurança para Eletricista	01 par
Bloqueador ou filtro solar	01
Conjunto impermeável	01
Cones de sinalização	06
Fita de Sinalização ou Corrente de PVC	Necessário
Detector de tensão de bolso	01
Alicate volt-amperímetro	01
Alicate universal	01
Chaves de fenda adequadas	Variável
Farolete portátil ou Lanterna	01
Canivete/Decapador de condutores	01
Fita isolante	01
Balde de lona	01
Coletores de resíduos	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
18/12/2018	Vigente	-	18/12/21	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Fabio Lancelotti	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	28/01/2019
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Fabricio Sampaio Medeiros	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro kussano	Gerente DEOP - EMS		