Instrução Técnica

Instalar Conjunto de Medição Encapsulado

ENERGISA/GTD-IT/Nº384/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Instalar Conjunto De Medição Encapsulado 7
5.2- Identificar Os Riscos: 1, 2, 3, 4, 7, 13, 18, 20 e 21 11
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 12
7- INDICADORES 12
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 12
9- VIGÊNCIA 13
10- APROVAÇÃO 13

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
NR	Norma Regulamentadora

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/09/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Conjunto de Medição Encapsulado

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de construção e manutenção das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para Instalação de Conjunto de Medição Encapsulado.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de construção e manutenção.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 60 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 12;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui, etc.) identificar a localização.
2. EXECUTAR TAREFAS PRELIMINARES:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 – Utilizar carro cesto aéreo;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

5.1- Instalar Conjunto De Medição Encapsulado

3. Executar as tarefas preliminares;
4. Posicionar-se em frete ao ponto de trabalho adequadamente;
5. Solicitar a aguardar autorização para abrir a(s) seccionadora(s) que isola(m) o ponto;
6. Testar e aterrar o circuito de média tensão;
7. Içar o balde de lona com materiais e ferramentas;
8. Instalar estrutura(s) e seccionadoras necessárias a ligação do conjunto de medição;

NOTAS:

1. O equipamento pode ser instalado em redes convencional e compacta, devendo, entretanto, ser observadas as distâncias mínimas necessárias;
2. Observar o sentido de linha e carga ao instalar as seccionadoras, e também os parafusos e/ou as cintas de fixação do conjunto encapsulado, para que sejam posicionados corretamente no poste.

9. Posicionar e fixar os parafusos (poste DT) ou as cintas (poste circular) para apricionamento do conjunto de medição;

10. Instalar os ganchos do estropo de nylon nas alças do conjunto de medição para seu içamento;
11. Amarrar uma corda auxiliar na base do conjunto de medição para afastá-lo de obstáculos;

NOTA:

3. O levantamento do conjunto encapulado poderá ser realizado através do Tirfor, do Guindauto ou do Guincho Portátil com motor elétrico.

12. Elevar o conjunto de medição até a altura dos parafusos ou cintas previamente instalados;
13. Fixar o conjunto de medição no poste através dos parafusos ou cintas;
14. Desamarrar a corda auxiliar da base do conjunto de medição utilizada para afastá-lo de obstáculos;
15. Conectar o cabo de aterramento aos para raios, ao terminal H0 dos TPs e ao suporte de fixação do conjunto de medição;

16. Executar as conexões das buchas de linha e carga;
17. Realizar as ligações e conexões do conjunto de medição com os demais elementos instalados;

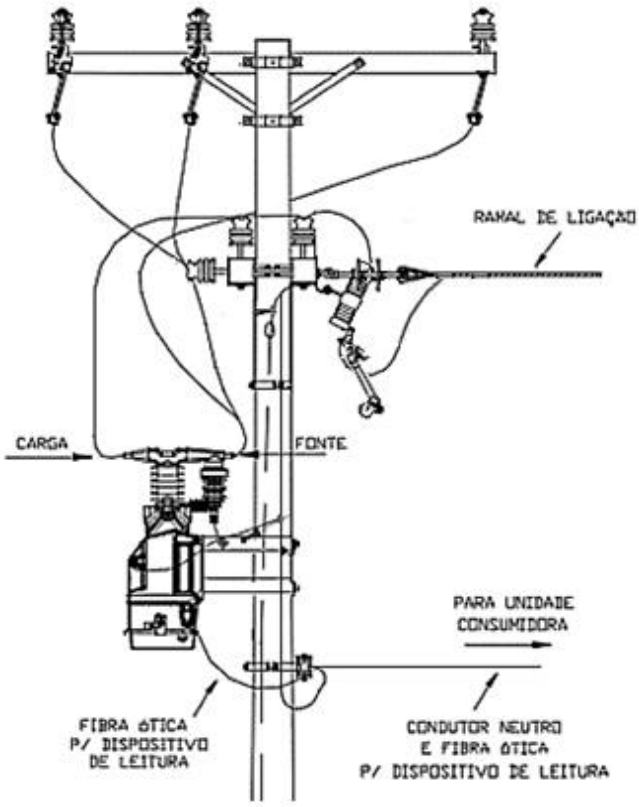

18. Retirar os aterramentos temporários que foram instalados;
19. Recolher todos os recursos utilizados para execução da tarefa;
20. Informar ao COI o término da atividade e aguardar autorização para o fechamento das seccionadoras;

FINALIZAR ATIVIDADE

21. Realizar as manobras de energização do conjunto de medição encapsulado;

22. Informar o horário de fechamento das seccionadoras ao COI dando como encerrada a atividade;
23. Recolher resíduos que possam ter sido gerados durante o desenvolvimento das atividades.

5.2- Identificar Os Riscos: 1, 2, 3, 4, 7, 13, 18, 20 e 21

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Conjunto formado por cinto de segurança, tipo paraquedista, com trava-quedas, e talabarte regulável.	01
Talabarte simples para retenção de queda	01
Luva isolante de borracha	01 par
Luva de cobertura	01 par
Bloqueador solar	01
Vara de manobra de estágios ou telescópica	01
Cabeçote de manobra	01
Bastão pega tudo	01
Detector de tensão MT/BT	01
Conjunto de aterramento temporário de primário e de secundário	02
Conjunto de içamento	01
Balde de lona	01
Máquina para aplicação de conector ou alicate a compressão	01
Tesourão de corte de cabo	01
Escova de aço	01
Chave de regulagem	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/09/2019	Vigente	-	30/09/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Luciano Sergio Lacerda Lima	Gerente DESC – EMG/ENF	PDF	25/10/2019
Sidney Tavares da Silva	Gerente DECP - EMT		
Daniel Andrade de Santana	Gerente DECP – EBO/EPB		
Wellington Aranha Junior	Gerente DESC – ESE		
Dalessandro Luis Mafei	Gerente DESC – ESS		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DECP - ETO		
Ercilio Diniz Flores	Gerente DECP - EMS		